




- سفال
- کاشی
- سنگ پولیش نشده و آگومر

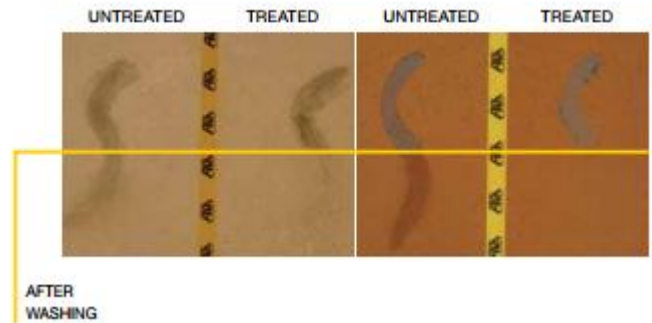

طریقه مصرف

مزایا

موارد مصرف

- آماده مصرف بدون نیاز به رقیق شدن

قبل از استفاده تکان دهید. هر گونه گرد و خاک را از روی سطح پاک کنید. محصول را با استفاده از اسپری یا با قلموی رنگ و پد فیلینز روی سطح بمالید. دوغاب می تواند یک روز بعد از اعمال بوجود آید بنابراین با با دقت اطرافات را قبل از خشک شدن بزادبید. سطح را با استفاده از مواد پاک کننده مناسب سطح بشویید. تشخیص دهید کدام نوع از محافظت کننده بعدی مناسب است تا چرخه حفاظت تکمیل شود.

بسته بندی

قوطی های 1 لیتری در جعبه های 12 تایی
قوطی های 5 لیتری در جعبه های 4 تایی

- محافظ در برابر دوغاب

- بدون تاثیر بر چسبندگی بین مواد و دوغاب

- تمیز کننده بعد از اعمال ساده

- بدلیل زود خشک شدن مراحل بعدی سریعتر انجام می شود.

- بدون تاثیر بر ظاهر مواد سطح

- بدون واسطه

- کاربرد آسان

- بعد از این محصول امکان استفاده از ترمیم کننده محافظ می باشد.

- دارای نشر کمی از ترکیبات عالی فرار (VOC): دارای گواهی GEV-E1 که باعث کسب گواهی LEED بر اساس پروتکل US و ایتالیا شده است.

هشدار

روی قسمت کوچکی از سطح برای بررسی عدم تغییر رنگ تست شود. برای روزهایی که احتمال بارندگی وجود دارد استفاده نشود.

پوشش

در 1 لیتر

سفال روستایی- پولیش	20/15 متر مربع
سفال دست ساز- اسپانیایی- آجر	10/7 متر مربع
پینترا	10/20 متر مربع

هشدارها

دور از دسترس اطفال بعد از استفاده در محیط پراکنده نشود.

دما

دمای نگهداری: از 5 درجه تا 30 درجه سانتیگراد
مواد باید در دمای بین 10 تا 30 درجه بر روی سطوح اعمال شود.

ترکیبات

امولسیون رزین ها ی معلق در آب

برچسب

این محصول به دلیل اینکه جزو محصولات خطرناک نمی باشد دارای برچسب خطر و ایمنی نیست.

مشخصات فنی

حالت: مایع شفاف
رنگ: سفید شیری
بو: نوعی رزین
چگالی: 0.999 kg/liter
pH: 4.7

این اطلاعات نتیجه تحقیقات تکنیکی به روز شده است که در آزمایشگاه انجام و تست شده است. با این وجود هر پیشنهادی همیشه به آنالیز مناسب و تست و نظارت احتیاج دارد. هیچ گونه مسئولیتی برای استفاده نادرست این محصول بذر فته نیست.

PRW200

پی آر دبلیو 200

PRE-GROUTING PROTECTOR WATER BASED

محافظ پیش دوغاب با بیس آبی